

# ALL-INCLUSIVE

ALUMINIUM-HAUSTÜREN  
BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND




MADE IN GERMANY





**A 5** Farbe DB 703 Eisenglimmer FS / Griff S 1.600-1 <sup>2)</sup> / Seitenteil <sup>2)</sup> Satinato weiß

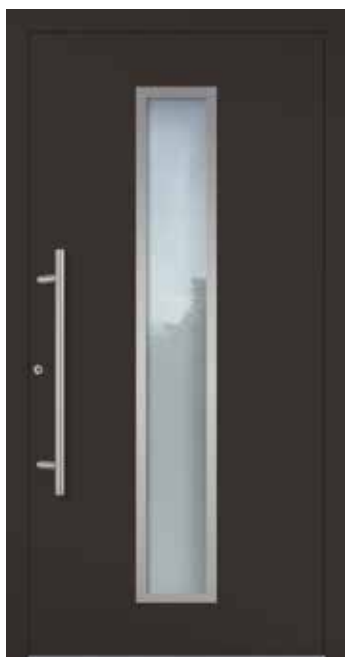

U<sub>d</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

**A 1**

**Farbe** RAL 8077 Braun FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

**A 2**

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 200 x 200 / 1.250 mm  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

**A 4**

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 200 x 1.236 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,80** <sup>†</sup>

### A 5

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS

**Verglasung** Satinato weiß

**LA** 200 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,80** <sup>†</sup>

### A 7

**Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS

**Verglasung** Satinato weiß

**LA** 200 x 1.600 mm

**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,80** <sup>†</sup>

### A 10

**Farbe** RAL 3005 Weinrot FS

**Verglasung** Satinato weiß

**LA** 200 x 200 / 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,80** <sup>†</sup>

### A 11

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS

**Verglasung** Satinato weiß

**LA** 200 x 200 / 1.600 mm

**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,80** <sup>†</sup>

### A 12

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Satinato weiß

**LA** 200 x 200 / 1.600 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

### A 13

**Farbe:** RAL 9007 Graualuminium FS  
**Verglasung:** Satinato weiß  
**LA:** 200 x 200 / 1.600 mm  
**Details:** Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

### A 14

**Farbe:** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung:** Satinato weiß  
**LA:** 200 x 200 / 1.600 mm  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

**A 14 Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau FS / **Griff:** S 1.600-1 <sup>2)</sup>





**A 17** Farbe DB 703 Eisenglimmer FS / Griff <sup>2)</sup> S 1.600-1 / Seitenteile <sup>2)</sup> Mattiert mit klaren Streifen



U<sub>d</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

### A 15

**Farbe** RAL 3005 Weinrot FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 200 x 200 / 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

### A 16 <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

### A 17 <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 8077 Braun FS  
**Verglasung:** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 200 x 1.600 mm  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

<sup>1)</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. <sup>1)</sup> Nur mit Motivverglasung möglich <sup>2)</sup> gegen Aufpreis



**A 30** Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Griff S 1.600-1 <sup>2)</sup> / Oberlicht <sup>2)</sup> Satinato weiß



U<sub>d</sub>-Wert **0,82** <sup>1)</sup>

**A 30**

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 360 x 1.600 mm  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,82** <sup>1)</sup>

**A 33** <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 360 x 1.600 mm  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,82** <sup>1)</sup>

**A 34** <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 360 x 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

### A 35 <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Details** Nuten außen, 15 mm  
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **0,79** <sup>1)</sup>

### A 12312

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 180 x 196 / 1.420 mm  
**Details** Nuten außen, 10 mm  
 Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm

**A 35** **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS / **Griff** S 1.600-1 <sup>2)</sup> / **Seitenteil** <sup>2)</sup> Mattiert mit klaren Streifen





U<sub>a</sub>-Wert **0,82** <sup>1)</sup>

### A 12335

**Farbe** RAL 8077 Braun FS

**Verglasung** Satinato weiß

**LA** 84 x 284 / 1.600 mm

**Details** Applikationen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,81** <sup>1)</sup>

### A 12361

**Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS

**Verglasung** Satinato weiß

**LA** 360 x 360 / 1.400 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,81** <sup>1)</sup>

### A 12362

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS

**Verglasung** Satinato weiß

**LA** 180 x 360 / 1.400 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

### A 12422

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Satinato weiß

**LA** 180 x 387 / 1.421 mm

**Details** Nuten außen, 10 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>a</sub>-Wert **0,80** <sup>1)</sup>

### A 12480

**Farbe** RAL 3005 Weinrot FS

**Verglasung** Satinato weiß


**LA** 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 mm

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm





**A 12362** Farbe DB 703 Eisenglimmer FS / Griff <sup>2)</sup> S 1.400-1

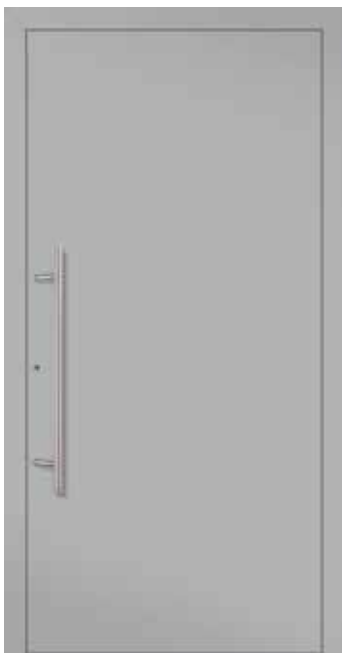

U<sub>g</sub>-Wert **0,71** <sup>1)</sup>

**A 12660**

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS  
Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **0,81** <sup>1)</sup>

**A 12951**

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
Verglasung Satinato weiß  
LA 360 x 360 / 1.400 mm  
Details Nuten außen, 15 mm  
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **0,81** <sup>1)</sup>

**A 12991**

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS  
Verglasung Satinato weiß  
LA 350 x 1.400 mm  
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

<sup>1)</sup> Die Angaben der U<sub>g</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.. <sup>2)</sup> gegen Aufpreis

# HAUSTÜREN TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch mehr **Stabilität**, mehr **Wärmedämmschutz**, hohe **Dichtigkeit** und top **Schalldämmung**



## PROFILSYSTEME

### BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

#### Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm

U<sub>d</sub>-WERTE BIS

**0,71 W/(m<sup>2</sup>K)**

Ohne Verglasung

**SYMPHONIE, 90 mm**  
Türrahmen abgerundet



**ARCADE, 79 mm**  
Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor



## TECHNIK

**1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM**

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

**2 3 DICHTUNGSEBENEN**

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

**3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT**

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich


**4 MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDER FÜLLUNG**

**Füllungsstärke** 96 mm

**WIDERSTANDSKLASSE RC 2**

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.



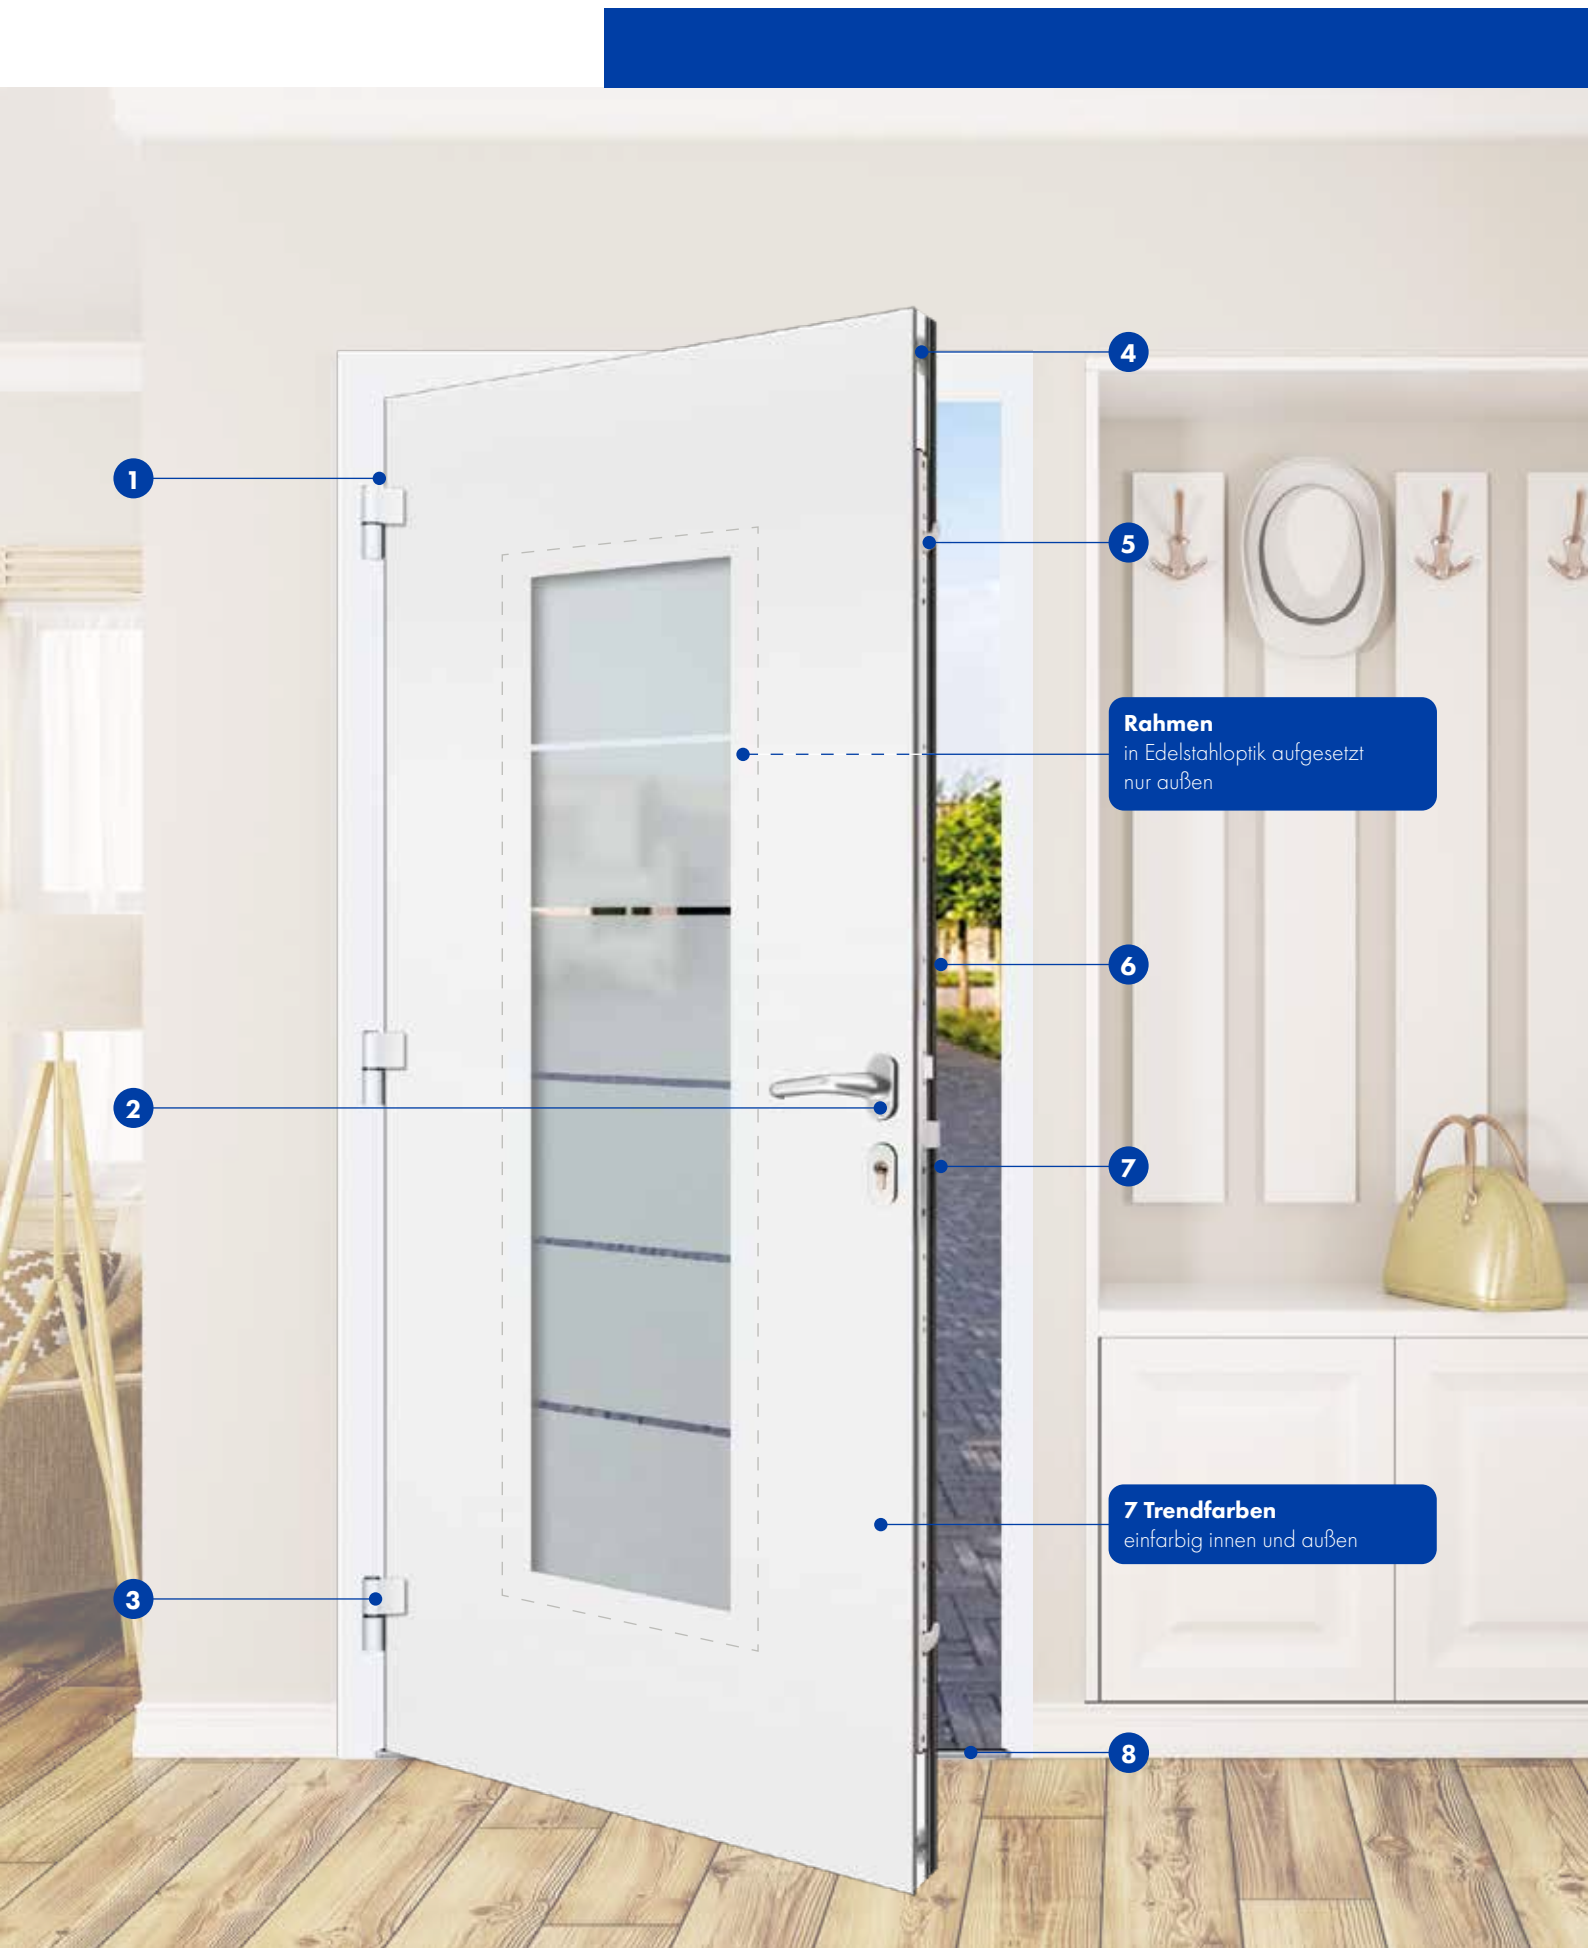

1

2

3

4

5

6

7

8

**Rahmen**  
in Edelstahloptik aufgesetzt  
nur außen

**7 Trendfarben**  
einfarbig innen und außen

## GRUNDAUSSTATTUNG

1



### BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

5



### SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

2



### INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)

6



### STANGENGRIF IN EDELSTAHL

S 800-2 / S 1.000-2 oder S 1.200-2 mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm

3



### BÄNDER (3 STÜCK) <sup>1)</sup>

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

7



### RUNDRÖSETTE / PROFILZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

4



### STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

8



### BODENSCHWELLE

wärmedämmend, aus Aluminium für Altbau (Standard)



<sup>1)</sup> Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert

## GRUNDAUSSTATTUNG

### TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

#### 7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

RAL 9016 VERKEHRSWEISS FS

RAL 9006 WEISSALUMINIUM FS

RAL 9007 GRAUALUMINIUM FS

DB 703 EISENGLIMMER FS

RAL 7016 ANTHRAZITGRAU FS

RAL 8077 BRAUN FS

RAL 3005 WEINROT FS

### VERGLASUNG

#### 3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;  
Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig;  
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

**U<sub>g</sub> Füllungsverglasung 0,5 W/(m<sup>2</sup>K)**



# SONDERAUSSTATTUNG FINGERSCANGRIFF

## FINGERSCANGRIFF ENTRASYS+ TGM HALBRUND D40 <sup>\*)</sup>

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm,  
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
FD 1.600	Edelstahl	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033

Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.



## SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

### GRIFFE

#### Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

S 800-1	800 mm	14032
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 Konsolen)

#### Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

R 800	800 mm	15632
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 Konsolen)

#### Stangengriff halbrund D40

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
D 1.600	Edelstahl	13161-0053
D 1.600-703	DB 703 FS	13161-0034
D 1.600-7016	RAL 7016 FS	13161-0033



## SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

### FINGERSCANNER UND CODETASTER <sup>1) 2)</sup>



**22052** ENTRASys+ FD



**22071** ENTRAcod+



Einscannen und  
das Produktvideo  
anschauen

#### ENTRASys+ FD

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren<sup>3)</sup>, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRASys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

#### ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcod+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

### ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER



**699252**  
Handsender  
Pearl



**699626**  
Handsender  
Slider





# HAUSTÜREN AUSSTATTUNG

## Alles für die Tür: Innere Werte und äußere Qualitäten

Geschmackvolle Zubehörteile unterstreichen Wertigkeit und Charakter Ihrer Haustür. Unsere Haustüren bieten vielfältige Ausstattungsoptionen

### DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



**27393**

Monitor eingelassen

**27395**

Monitor aufgesetzt

### TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER

#### Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindesttürbreite 950 mm



<sup>1)</sup> System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.

<sup>2)</sup> inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner <sup>3)</sup> Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

## SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

### SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

#### 3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



#### Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm  
 $U_d$ -Wert 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)



#### Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm  
 $U_d$ -Wert 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)

### ÜBERGRÖSSE

bis B 1.300 x H 2.400 mm

### OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

### BÄNDER

#### 3 dreiteilige Rollenbänder

dreidimensional verstellbar, in EV1  
 (Bänder bei Türen in RAL 9016 FS:  
 Verkehrsweiß Feinstruktur matt,  
 bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert)



### 2-FARBIG

**Außen:** Eine der Trendfarben  
**Innen:** RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

### NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

### WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage

# HAUSTÜREN EINBRUCHSCHUTZ


Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

## HINWEISE


### MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm

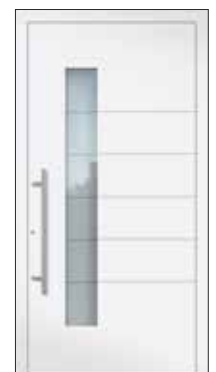

Höhe: 2.240 mm

### SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.





KONSISTENT  
**KRASS**  
KONSTANT  
**KERNIG**  
KUNSTLERISCH  
KONKRET  
KOMMUNIKATIV  
KONZEPTIONELL  
KREISENSICHER  
KRAFTVOLL  
**KNACKIG**  
KLAR

KOMPATIBEL  
KRÄFTIG  
KOMPAKT  
KONKRET  
KOMMUNIKATIV  
KONZEPTIONELL  
KRAFTVOLL

KREATIVE  
KOMPETENT  
KORREKT  
KONSTRUKTIV  
KONSTANT  
KONZENTRIERT  
KOOPERATIV  
KURZFRISTIG  
KÖRPERLICH  
KOMPLIZEN  
KRISTALLKLAR  
KLUG



## KRÖGER FENSTERBAU GMBH

Lüdinghauser Str. 48

59387 Ascheberg

Tel.: 02593 92996 -0

Fax: 02593 92996 -29

info@kroeger-fenster.de

www.kroeger-fenster.de

MADE IN GERMANY